


Description de l'article/illustrations du produit

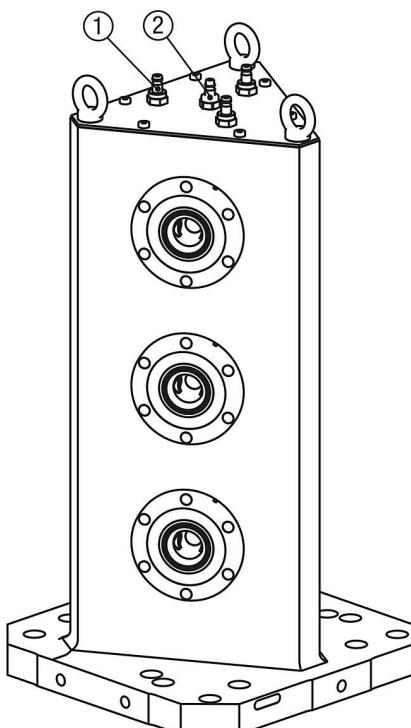

## Description

### Description du produit :

Tours de serrage à 3 faces avec modules de bridage UNILOCK EFM 138 intégrés. Ces modules de bridage intégrés permettent de serrer ou de remplacer en un temps record des outils de serrage et des dispositifs sur la tour de serrage. Les temps d'équipement peuvent ainsi être réduits et les durées de fonctionnement des machines augmentées.

### Matière :

Tour de serrage en fonte GJL 300.  
Module de bridage en acier de cémentation.

### Finition :

Tour de serrage avec surfaces d'appui usinées avec précision.  
Module de bridage avec surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.

### Nota :

Les tours de serrage à 3 faces sont adaptées aux tables de machine pour machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS6337-1980.

Les modules de bridage sont actionnés de manière centrale par un raccord pneumatique.

Le bloc-ressort intégré génère des forces de serrage élevées (l'unité est serrée sans pression).

Le desserrage est pneumatique.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :

- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
  - Force de serrage (M12) 50 000 N/module
  - Force de serrage (M16) 75 000 N/module
- Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9.

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.

### Plage de température :

+5 °C jusqu'à +60 °C.

### Contenu de la livraison :

- tour de serrage.
- vis de transport.
- mode d'emploi.


### Accessoires :

- Tenon de serrage UNILOCK 42208.
- UNILOCK palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro 42755.
- UNILOCK bouchon de protection pour module de serrage 42796.
- UNILOCK couvercle pour module de serrage 42796.

### Indication de dessin :

- 1) Raccord d'air G1/8 ouverture
- 2) Raccord d'air G1/8 fonction turbo

Dessins


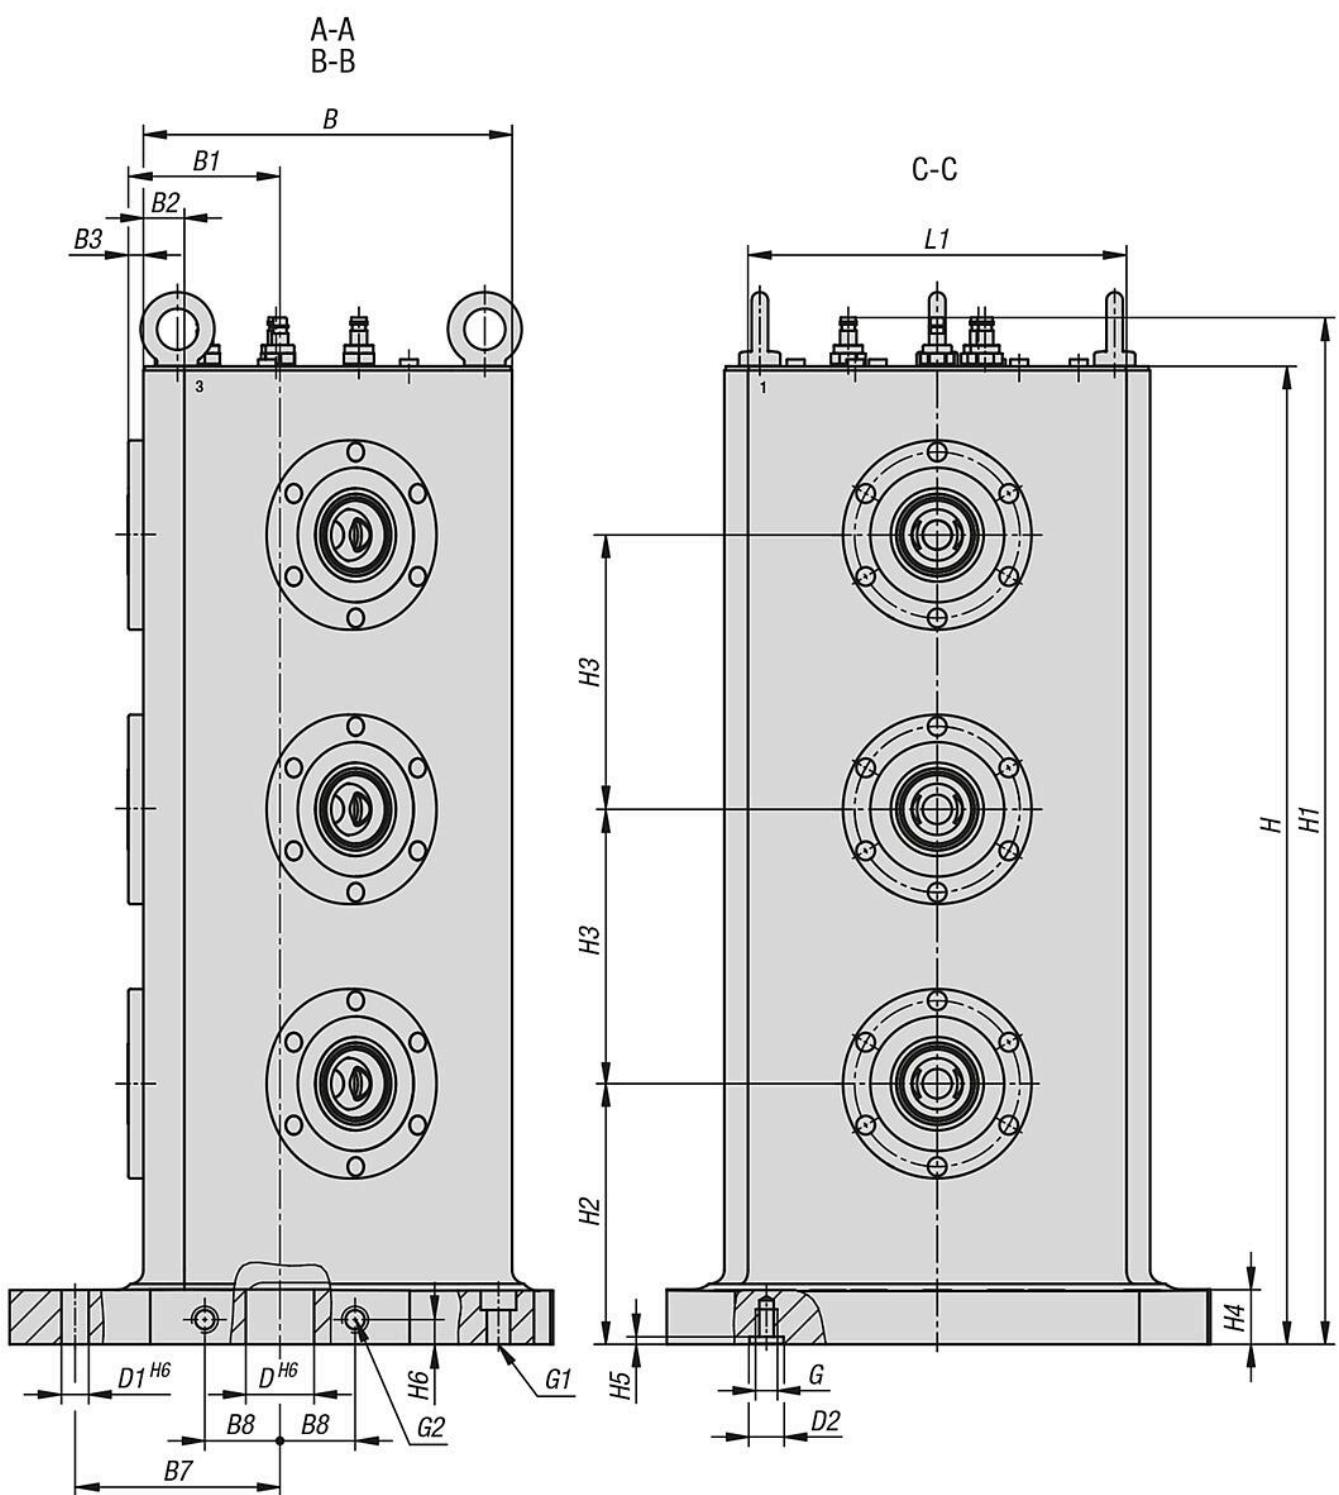


# 01857-10 Tours de serrage en fonte grise à 3 faces avec système de bridage à point zéro UNILOCK



norelem

## Dessins

400x400

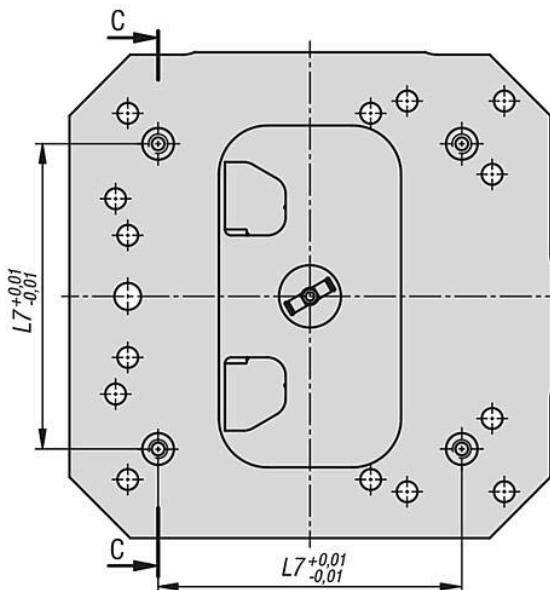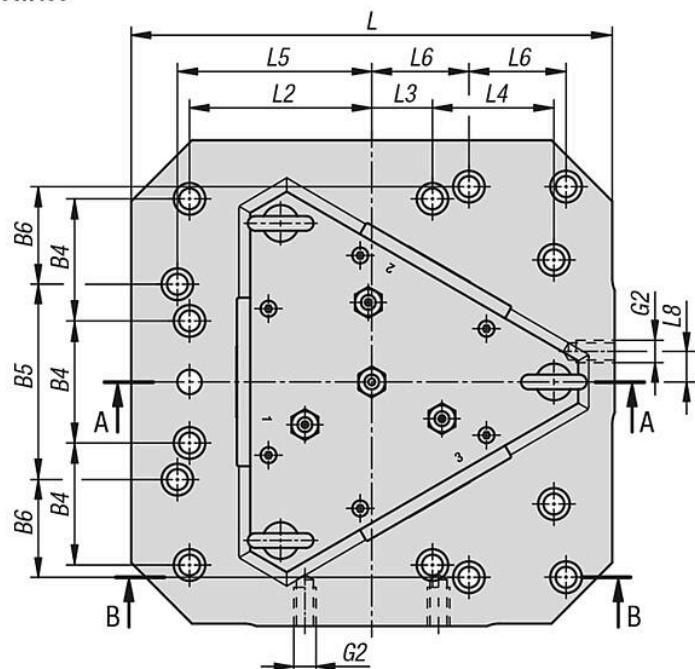

500x500

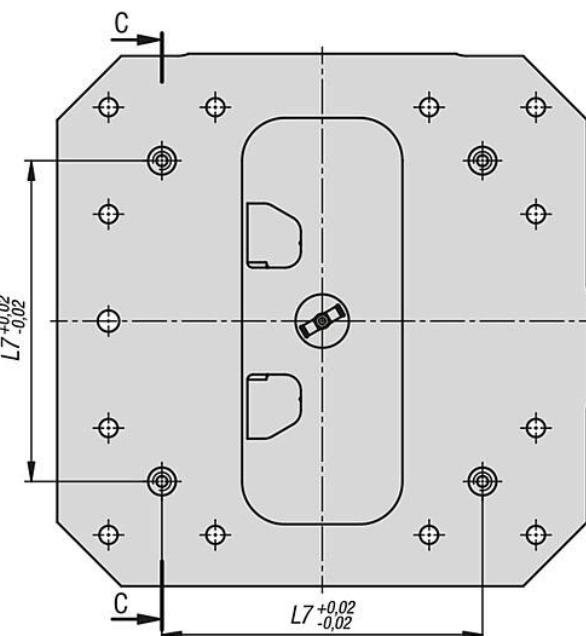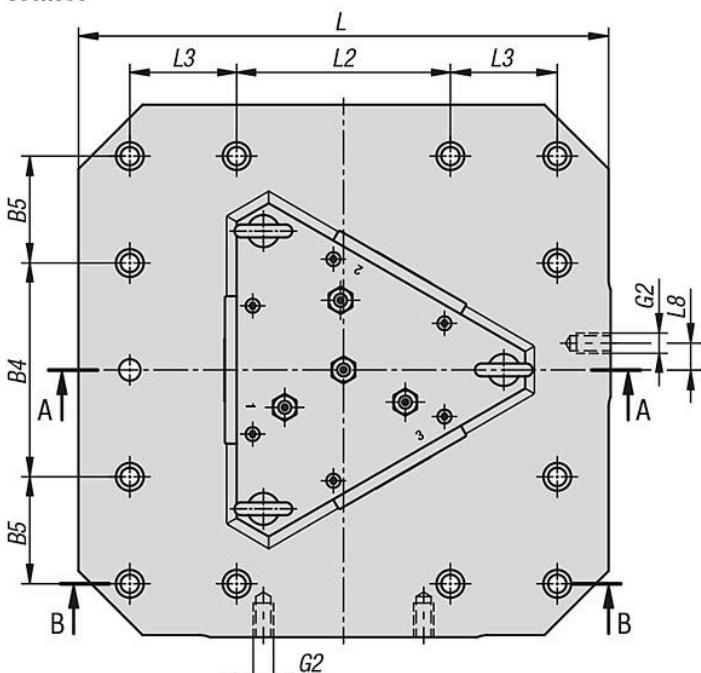

## Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Finition 2						L	H	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D	D1	D2
01857-10-138092004070	3 faces	avec modules de bridage à point zéro						400	713	270	111	30	11	100	160	80	150	55	50	20	25
01857-10-138092005070	3 faces	avec modules de bridage à point zéro						500	713	270	111	30	11	200	100	-	200	75	50	20	25

Référence	G	G1	G2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	Force de traction avec turbo (kN)
01857-10-138092004070	M12	M16	M16	748,5	190	200	40	5,5	18	277	150	50	100	160	80	250	25	24
01857-10-138092005070	M12	M16	M16	748,5	190	200	40	5,5	18	277	200	100	-	-	-	300	25	24

# 01857-10 Tours de serrage en fonte grise à 3 faces avec système de bridage à point zéro UNILOCK

norelem

Aperçu des articles