

Description de l'article/illustrations du produit



Débrayage de la poignée par traction



Description

Matière :

Manette :

en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.

Composants souples : Thermoplastique souple TPE.

Insert en acier : Inox, 1.4305.

Finition :

Acier inox naturel.

Nota :


Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.

Sur demande :

Autres types d'inserts taraudés, autres combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.

La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).

Dessins

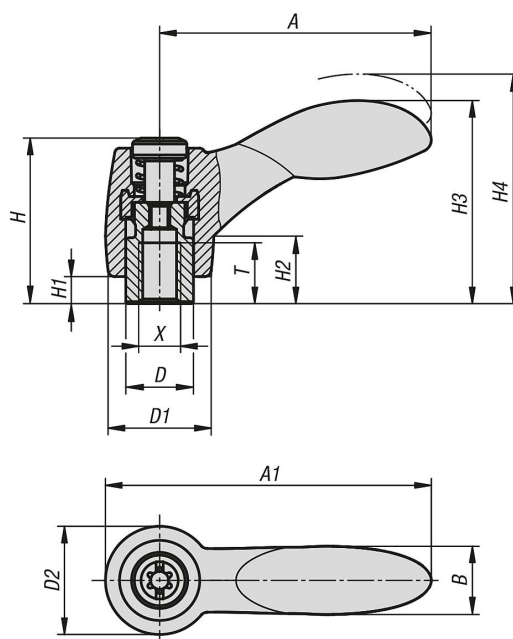

Aperçu des articles

Référence	Matériau des composants	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
06605-10401	acier inoxydable	M4	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
06605-10501	acier inoxydable	M5	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
06605-10601	acier inoxydable	M6	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
06605-20601	acier inoxydable	M6	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
06605-20801	acier inoxydable	M8	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
06605-30801	acier inoxydable	M8	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22
06605-31001	acier inoxydable	M10	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22