


Description de l'article/illustrations du produit

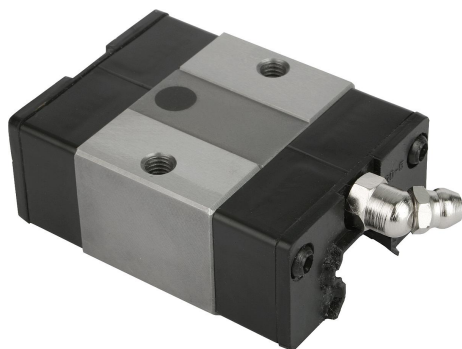

Description

Matière :

Corps : acier de traitement.

Billes : acier à roulement.

Pièces de renvoi en plastique.

Finition :

Naturel.

Nota :

Chariot de guidage compact court équipé d'un guidage à billes en fonction de la précision H sans précontrainte (Z0). Joint d'étanchéité des deux côtés. Finition en profilé avec quatre rangées de bille. Les voies de roulement des rails en profilé sont disposées sous un angle de 45° ce qui permet de supporter des charges venant de toutes les directions.

Valeurs dynamiques élevées : $v = 5 \text{ m/s}$.

Température d'utilisation en continu 80 °C max.





Sur demande :

Différentes classes de précision et de précontrainte sont disponibles.

Indication de dessin :

1) Bord de butée rectifié

Dessins

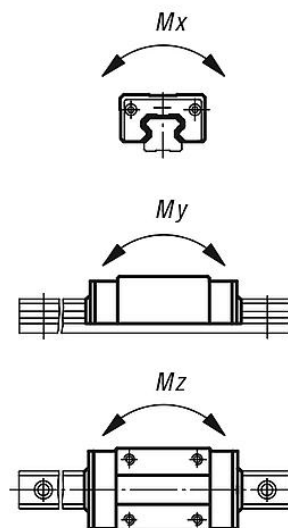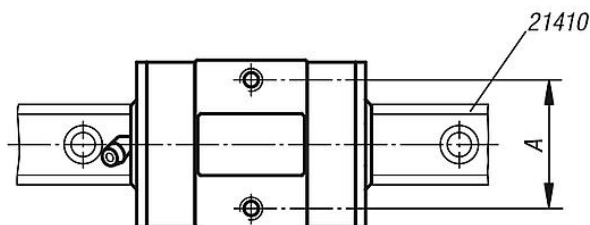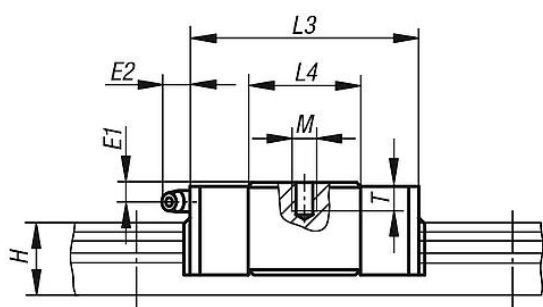

Aperçu des articles

Référence	Taille	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Capacité de charge dynamique N	Capacité de charge statique N	Trou de graissage	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21411-15-15004910	15	95	47	47	6300	10800	M3	26	15	34	9,5	4,3	4,15	14	24	4,6	48,7	25,6	M4	4

Aperçu des articles

Référence	Taille	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Capacité de charge dynamique N	Capacité de charge statique N	Trou de graissage	A	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21411-15-20005510	20	163	83	83	9300	15000	M3	32	20	44	12	5,7	16,6	18	30	5	54,9	32,1	M5	6,5
21411-15-25006610	25	320	163	163	14900	24300	M6	35	23	48	12,5	6,5	17,9	22	36	7	65,8	38,8	M6	6,5
21411-15-30007810	30	530	260	260	20700	33000	M6	40	28	60	16	8	15,8	26	42	9	78	45	M8	8,5