

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.

Nota :

Ces paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 de la norme ISO 10285. Avec joint d'étanchéité des deux côtés. Ces paliers linéaires à billes sont dotés d'une cage en plastique. Celle-ci assure un fonctionnement silencieux et d'excellentes propriétés de roulement. Avec bride centrale pour montage direct sur le corps. Modèle double palier pour une utilisation sous charge de couple.

Tolérances recommandées :

Arbre : h6

Corps : h7

Les paliers linéaires à billes avec joint d'étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant montage. Les charges admissibles indiquées s'appliquent en cas d'utilisation d'arbres trempés et rectifiés.

Plage de température :


-20 °C jusqu'à +80 °C.

Accessoires :

Arbres de guidage de précision 21595.

Vis de fixation 07160.

Dessins

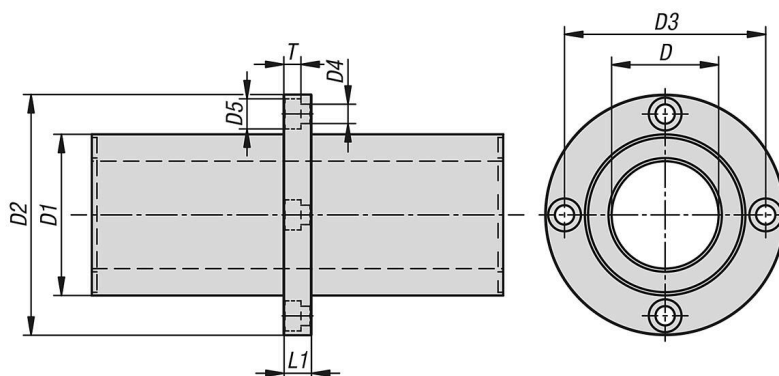

Aperçu des articles

Palier linéaire à billes en acier avec bride centrale, modèle rond

Référence	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	T	Capacité de charge dynamique N	Capacité de charge statique N
21520-02-0802	8	16	32	24	3,5	6	46	5	3,1	421	804
21520-02-1202	12	22	42	32	4,5	7,5	61	6	4,1	813	1570
21520-02-1602	16	26	46	36	4,5	7,5	68	6	4,1	921	1780
21520-02-2002	20	32	54	43	5,5	9	80	8	5,1	1370	2740
21520-02-2502	25	40	62	51	5,5	9	112	8	5,1	1570	3140
21520-02-3002	30	47	76	62	6,6	11	123	10	6,1	2500	5490
21520-02-4002	40	62	98	80	9	14	151	13	8,1	3430	8040
21520-02-5002	50	75	112	94	9	14	192	13	8,1	6080	15900

