



Description

Description du produit :

Cette charnière à tige à double articulation a été conçue pour les configurations d'ouverture complexes. Grâce à sa cinématique à double articulation (deux axes de rotation parallèles), les portes et volets peuvent être fermés sans que le matériel ne se coince dans les bords saillants ou les joints.

Matière :

Corps de base en acier inoxydable ou en aluminium.
Tige en acier inoxydable 1.4301.


Finition :

Acier inoxydable brut.
Aluminium anodisé incolore.

Nota :

Leur angle d'ouverture est de 180°.
Les joints doivent être commandés séparément.
Ces charnières ne sont pas percées.

Dessins

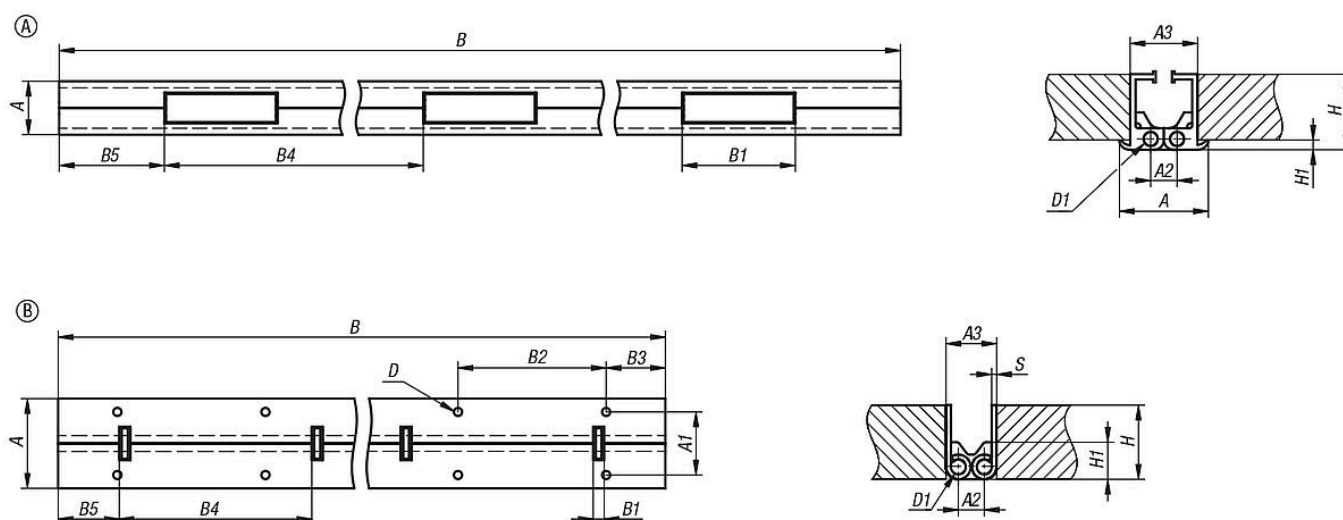

Aperçu des articles

Charnières à tige en aluminium à double articulation

Référence	Forme	Type de forme	Matériau du corps de base	Surface du corps de base	Coloris du corps de base	B	A	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	H	H1
27877-41-02332000	A	non percée	aluminium	anodisé	incolore	2000	33	-	9,5	25	70	-	-	300	65	-	5	28	3,6
27877-41-02332500	A	non percée	aluminium	anodisé	incolore	2500	33	-	9,5	25	70	-	-	300	15	-	5	28	3,6
27877-41-11600480	B	percée	acier inoxydable A2	naturel	-	480	60,5	42,5	10,5	20,5	7	100	40	130	42,5	5,5	6	25	15
27877-41-11602495	B	percée	acier inoxydable A2	naturel	-	2495	60,5	42,5	10,5	20,5	7	100	47,5	130	73,6	5,5	6	25	15

