



Description

Matière :

Corps en tôle d'acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.

Finition :

Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.


Nota :

Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.


Plage de température :

-20 °C à +70 °C.

Dessins

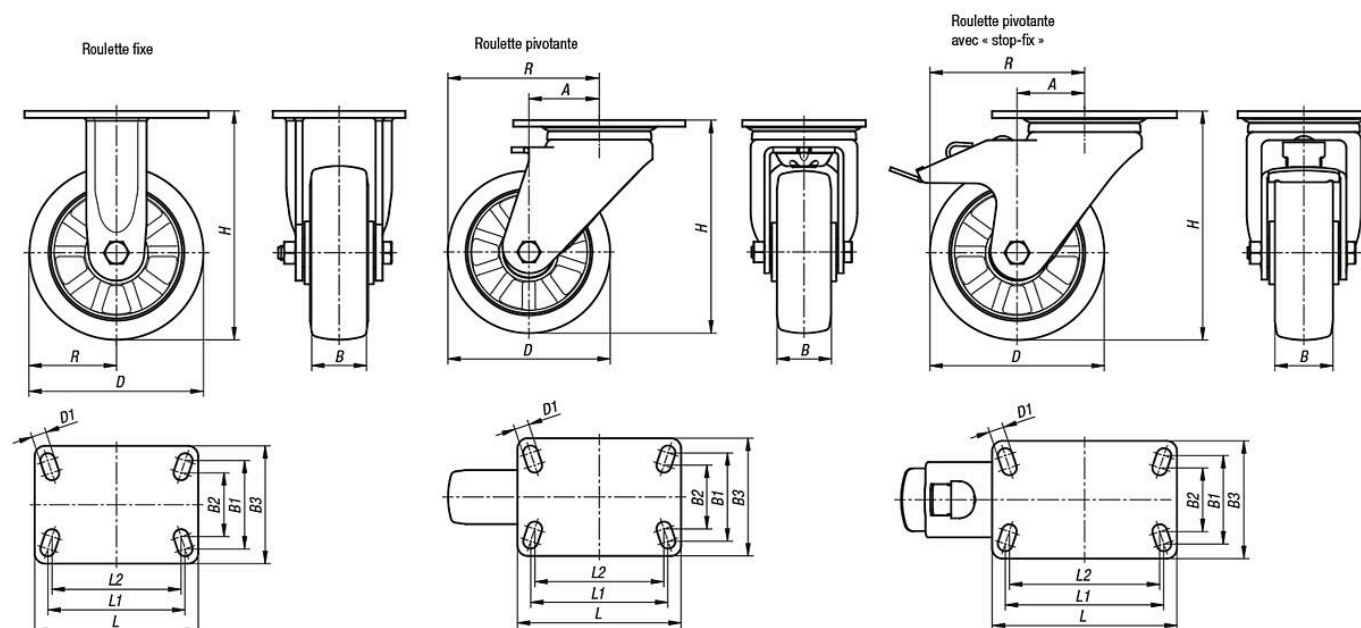

Palier de la couronne de pivotement :

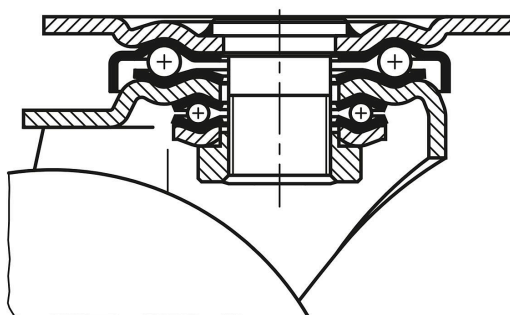

Aperçu des articles

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d'acier avec bandage en élastomère de polyuréthane, modèle haute résistance

Référence	Désignation	Modèle 1	Palier de roue	Type de fixation	D en pouces
95025-11-G5L324	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	6
95025-11-GDL324	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	8
95025-11-G5L323	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	6
95025-11-GDL323	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	8
95025-11-G5L322	Roulette pivotante	avec système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	6
95025-11-GDL322	Roulette pivotante	avec système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	8

Référence	A en pouces	B en pouces	B1 en pouces	B2 en pouces	B3 en pouces	D en pouces	D1 en pouces	H en pouces	L en pouces	L1 en pouces	L2 en pouces	R en pouces	Charge admissible en lbs
95025-11- G5L324	-	2	3 3/8	2 7/16	4 1/2	6	9/16	7 3/4	6 1/4	5 1/4	4 15/16	3	2755
95025-11- GDL324	-	2	3 3/8	2 7/16	4 1/2	8	9/16	9 5/8	6 1/4	5 1/4	4 15/16	4	4135
95025-11- G5L323	2 9/16	2	3 3/8	2 7/16	4 1/2	6	9/16	7 3/4	6 1/4	5 1/4	4 15/16	5 9/16	2755
95025-11- GDL323	2 3/4	2	3 3/8	2 7/16	4 1/2	8	9/16	9 5/8	6 1/4	5 1/4	4 15/16	6 3/4	4135
95025-11- G5L322	2 3/16	2	3 3/8	2 7/16	4 1/2	6	9/16	7 3/4	6 1/4	5 1/4	4 15/16	5 3/16	2755
95025-11- GDL322	2 3/8	2	3 3/8	2 7/16	4 1/2	8	9/16	9 5/8	6 1/4	5 1/4	4 15/16	6 3/8	4135