

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Profilé en U en acier.

Aimant en NdFeB (néodyme).

Finition :

Profilé en U nickelé.

Nota :

L'aimant est collé dans le profilé en U. La surface de contact ne touche que les rebords. L'aimant reste ainsi protégé dans le profilé en U.

Il est préférable d'encastrer le bloc magnétique dans les rainures avant de le monter. Le montage s'effectue à l'aide du chambrage conique.


Les aimants en néodyme-fer-bore possèdent une force magnétique extrêmement élevée. Veuillez manipuler ces aimants bruts avec la plus grande précaution.

- Risque élevé de contusion : les aimants de grande taille, en particulier, peuvent provoquer des contusions importantes aux doigts ou aux mains lorsqu'ils se rapprochent.
- Matériau fragile : le néodyme-fer-bore est un matériau très dur, mais fragile. Ces aimants peuvent se briser ou se fendre facilement en cas de choc, de chute ou de collision incontrôlée.
- Éclats à bords tranchants : leur rupture donne souvent lieu à des fragments à bords tranchants, qui peuvent parfois se fendre. Il est donc recommandé de porter des lunettes de protection lors de leur manipulation.
- Risque de pincement : lorsque deux aimants entrent en collision sans être freinés, leur matériau fragile peut provoquer des éclats violents.

Plage de température :

80 °C max.

Dessins

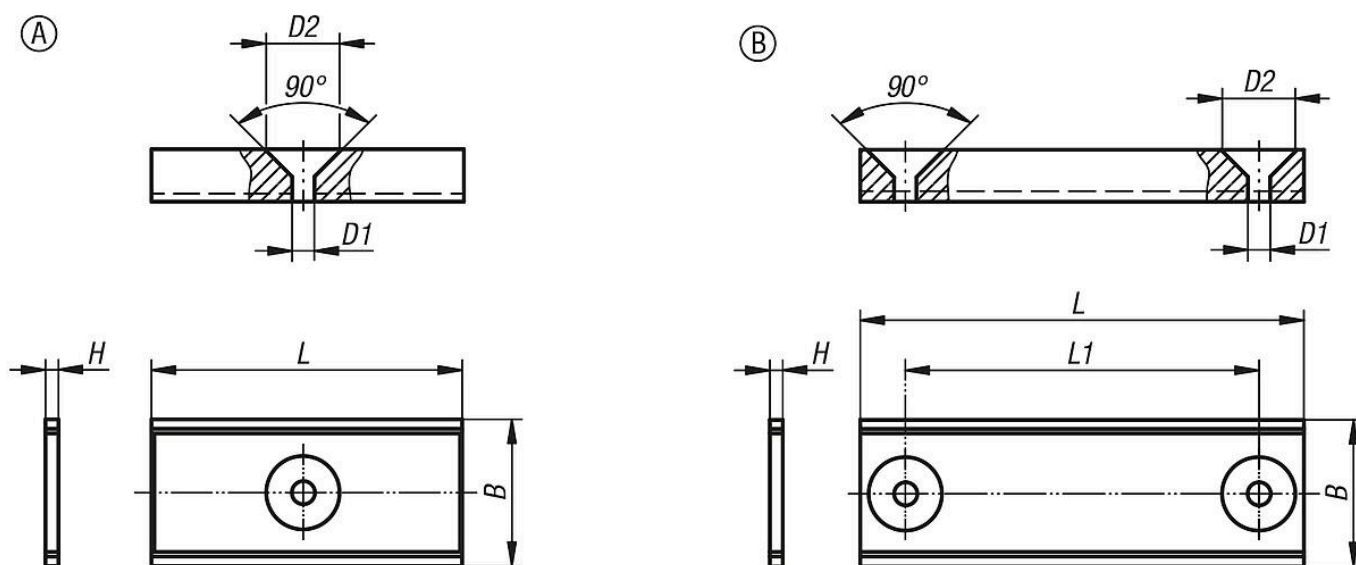

Aperçu des articles

Aperçu des articles

Blocs magnétiques en NdFeB avec alésage

Référence	Forme	B	D1	D2	H	L	L1	Adhérence N
09052-001013	A	13,5	3,2	6,5	5	10	-	27
09052-002013	A	13,5	3,5	6,5	5	20	-	53
09052-003013	A	13,5	3,5	7,3	5	30	-	90
09052-003524	A	24,5	5,4	10,4	7,5	35	-	300
09052-104013	B	13,5	3,5	6,7	5	40	30,4	120
09052-105013	B	13,5	3,5	7,2	5	50	40,2	150