


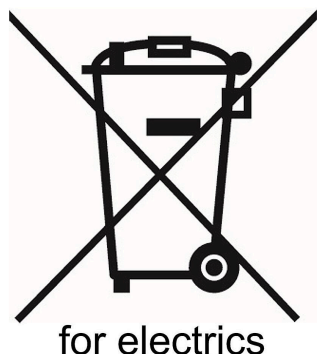

Description

Description du produit :

Ces thermostats à contact à ouverture ou à fermeture destinés à la commande des ventilateurs garantissent un climat optimal dans l'armoire électrique. Grâce à leurs mini crampons à enfichage, qui ne nécessitent aucun outil, et à leur montage par encliquetage sur rail DIN, ils sont immédiatement opérationnels. Tandis que leur boîtier optimisé pour l'écoulement assure des mesures de haute précision, leur technologie bimétallique robuste garantit une commutation d'une fiabilité absolue jusqu'à 10 A et dans une plage de température comprise entre -45 °C et +80 °C.

Matière :

Plastique.

Finition :

Boîtier gris clair.


Nota :

Ces thermostats permettent de réguler les températures comprises entre 0 et +60 °C à l'aide d'un bilame thermique à contact à rupture brusque (différentiel de commutation : $7\text{ K} \pm 4\text{ K}$). Ils sont conçus pour supporter plus de 100 000 cycles et commutent jusqu'à 250 V CA, 10(2) A ou 120 V CA, 15(2) A, avec une humidité relative maximale de 90 %.

Leur raccordement s'effectue à l'aide d'une borne bipolaire (0,5 Nm) pour fils massifs jusqu'à 2,5 mm² ou fils toronnés jusqu'à 1,5 mm². Grâce à leur position de montage libre et à leur clip pour rail DIN (35 mm), leur montage est extrêmement flexible.

Plage de température :

de -45 °C à +80 °C

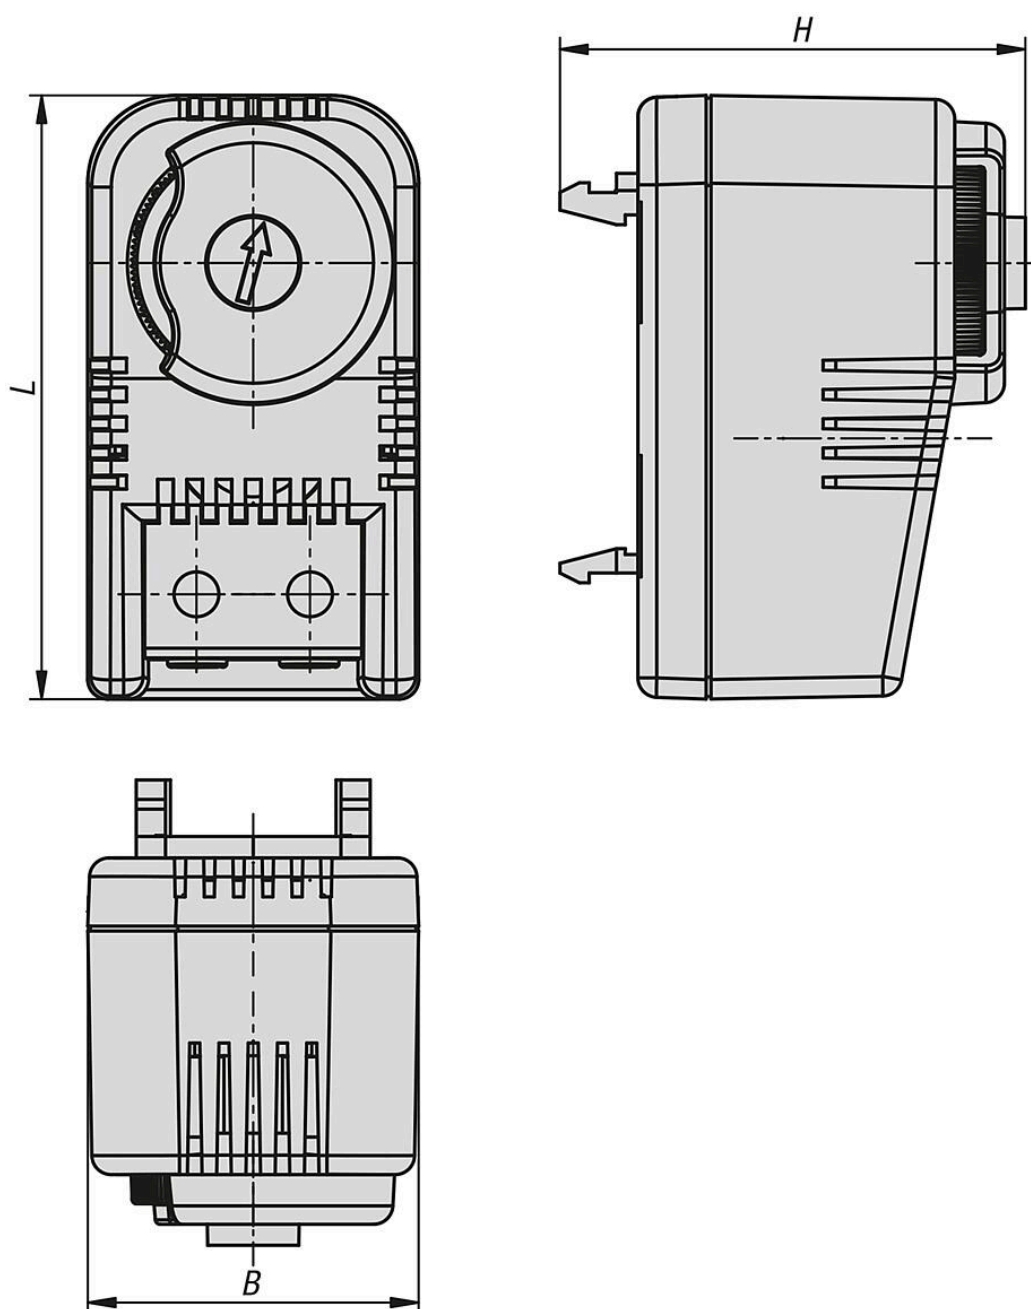

Aperçu des articles

Thermostats à contact à ouverture ou à fermeture pour la commande de ventilateurs

Référence	Forme	Modèle 2	B	H	L	Indice de protection
83200-061	A	normalement ouvert	34	48	61	IP20
83200-161	B	normalement fermé	34	48	61	IP20

