

Description de l'article/illustrations du produit



for electrics



Description

Description du produit :

Ces ventilateurs à filtre en plastique pour armoires électriques assurent un refroidissement hautement efficace des armoires électriques, avec un indice de protection IP54. Grâce à leur technologie pratique « Click-In », le montage sur le boîtier s'effectue sans outil, depuis l'extérieur. Leur design extrêmement plat permet de gagner de la place, tandis que leur grille rabattable fonctionnelle permet de remplacer rapidement et sans outil le coussin filtrant, pour une protection optimale et durable des composants électroniques sensibles.

Matière :

Plastique.

Finition :

Boîtier gris clair.

Nota :

Les ventilateurs à filtre en plastique destinés aux armoires électriques doivent être montés conformément au sens de circulation d'air prévu et doivent être utilisés avec des filtres de sortie en plastique adaptés aux ventilateurs à filtre (84090-01). Pour obtenir une puissance de refroidissement optimale, il convient de tenir compte de la position de montage, du débit d'air et des conditions ambiantes. Il convient de vérifier régulièrement le coussin filtrant et de le nettoyer ou de le remplacer s'il est encrassé. Avant la mise en service, il convient de vérifier la tension et les caractéristiques de raccordement électrique.

Données techniques :

Les détails techniques ainsi que le mode d'emploi sont disponibles dans la rubrique « Téléchargements ».

Plage de température :

-20 °C à +65 °C.


Accessoires :

84090-01 Filtres de sortie en plastique pour ventilateurs à filtre.

Description de l'article/illustrations du produit



Dessins

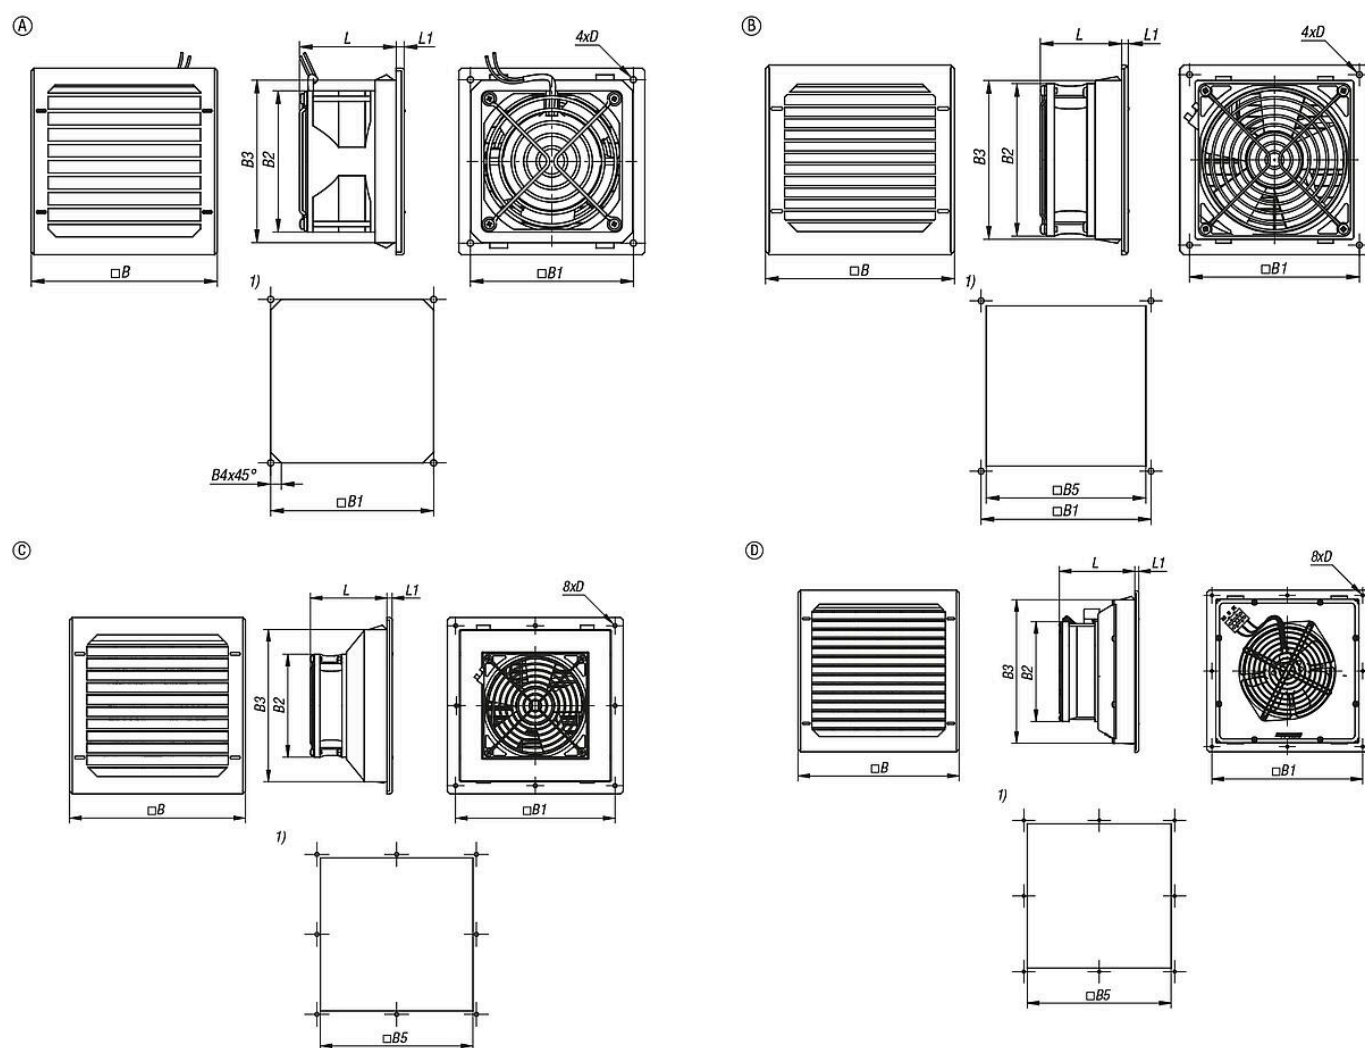

Aperçu des articles

Ventilateurs à filtre en plastique pour armoires électriques

Référence	Forme	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	L	L1	Débit d'air en soufflage libre (m³/h)	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)	pour la référence
84090-105	A	105	92	79,5	91,5	6	-	3,5	55	4,5	25/28	15/17	84090-01-105
84090-148	B	148	133	119	124,1	-	125	4,5	67	5,5	63/66	42/44	84090-01-148

Aperçu des articles

Référence	Forme	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	L	L1	Débit d'air en soufflage libre (m³/h)	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)	pour la référence
84090-204	C	204	185	119	176	-	177	4,5	89	6	115/127	90/100	84090-01-204
84090-250	D	250	224	127	222	-	223	4,5	117	6	250/275	205/226	84090-01-250