

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Description du produit :

Ces lampes pour armoires électriques sont équipées d'une technologie LED de pointe. Avec leur température de couleur de 5 000 K, leur excellent indice de rendu des couleurs de 80 Ra et leur optique à prismes spéciale, elles assurent un éclairage homogène et lumineux des armoires électriques, des coffrets de distribution et des locaux techniques exigus.

Matière :

Boîtier : aluminium.
 Panneau diffuseur : polycarbonate (PC).
 Embouts : plastique (PA).
 Support de lampe : plastique.

Finition :

Boîtier : anodisé naturel.
 Panneau diffuseur : microprismes.
 Embouts : gris clair RAL 7035.
 Support de lampe : gris clair RAL 7035.

Nota :

Lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l'éclairage des armoires électriques. Ces lampes disposent d'une entrée et d'une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées à l'avant des embouts. Le raccordement au réseau électrique s'effectue à l'aide du câble de raccordement vendu séparément, équipé d'un connecteur Wieland GST15i3. Un câble de raccordement permet de relier plusieurs lampes entre elles (câblage en série, charge admissible de 3 A, 6 lampes max.).

Le montage s'effectue à l'aide d'un support à fixation aimantée. Ce dernier permet de faire pivoter les lampes à 360°.

Vous avez le choix entre des lampes équipées d'un :
 interrupteur marche/arrêt permettant un contrôle manuel.

détecteur de mouvement permettant une mise en marche automatique en cas d'approche (durée de fonctionnement : 8 min).

Certifications / normes respectées :

CE, UKCA, CEM, RoHS, (norme EN 55015, version 2019).

Données EPREL :

CEE : C, consommation en fonctionnement : 5,00 W, consommation en veille : 0,20 W.

Plage de température :

-25 °C à +45 °C.


Avantages :

La commande des LED est assurée par une source de courant constant linéaire de précision, ce qui permet d'éviter les interférences électromagnétiques.

Accessoires :


80162 Câble de raccordement.
 80162-05 Câble de connexion.

Description de l'article/illustrations du produit

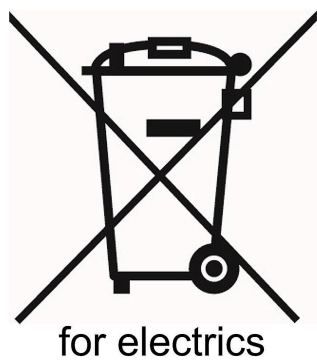


Indication de dessin :

- 1) Fiche
- 2) Prise

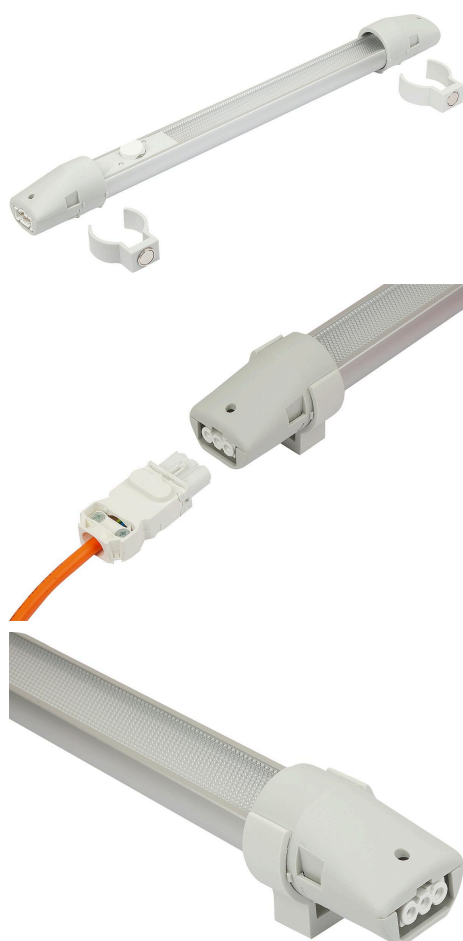

Dessins

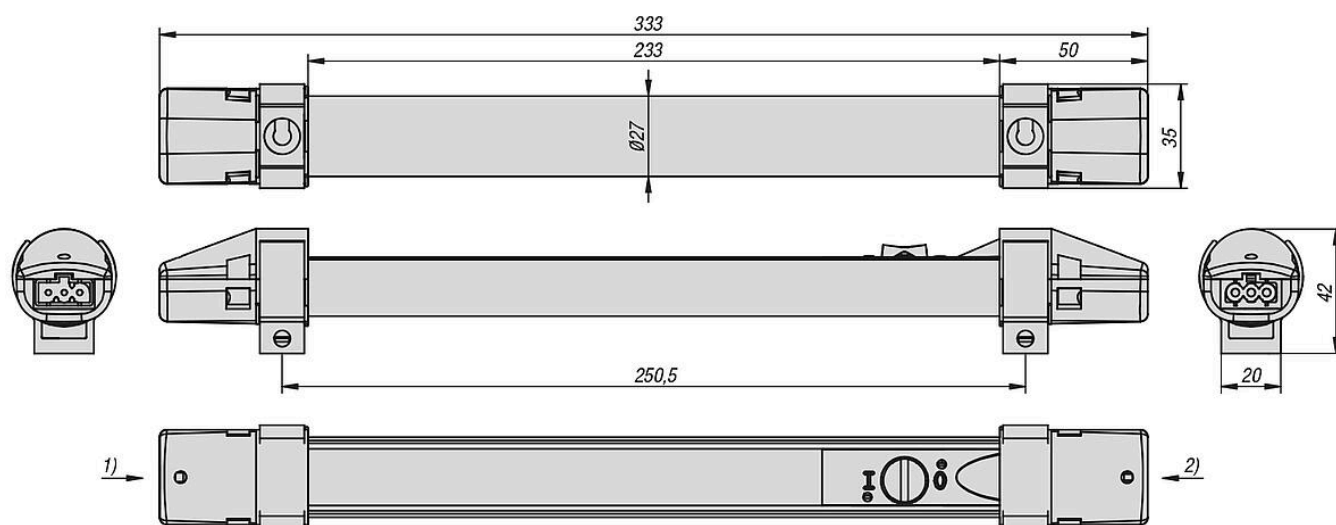

Aperçu des articles

Lampes LED pour armoires électriques, 230 volts CA

Référence	Forme	Type de forme	Modèle 2	L	Raccord
86026-05-23011X333	A	Fixation aimantée	Interrupteur marche/arrêt	333	WIELAND GST15I3
86026-05-23001X333	A	Fixation aimantée	Détecteur de mouvement	333	WIELAND GST15I3

Référence	Fréquence de service en Hz	Tension de service en V	À intensité variable	Température de couleur	Douille de lampe
86026-05-23011X333	50-60	210-240 AC	non	5 000 K	LED intégrée
86026-05-23001X333	50-60	210-240 AC	non	5 000 K	LED intégrée

Référence	Puissance de la lampe en W	Flux lumineux en lm	Humidité ambiante en service (%)	Indice de protection	Classe de protection
86026-05-23011X333	5,2	550	95	IP20	I
86026-05-23001X333	5,2	550	95	IP20	I