

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Acier ou acier inoxydable A4 (1.4571).

Finition :

Acier zingué.

Inox naturel.

Nota :

Étriers en acier rond long, similaires à la norme DIN 3570, forme A, pour une fixation fiable de tuyauteries sur des rails profilés, des consoles ou des structures en acier.

Ils peuvent être utilisés comme points fixes ou comme paliers de guidage. En cas d'utilisation comme palier de guidage, les écrous situés en haut et en bas doivent être serrés sur le composant. Le tuyau doit toutefois pouvoir bouger librement afin de permettre la dilatation thermique.

Ces étriers en acier rond sont conformes à la norme DIN 3570 pour toutes leurs dimensions, à l'exception de la hauteur totale H1 et de la longueur du filetage B, qui sont plus grandes. Cela s'avère particulièrement utile lorsque l'étrier doit être monté avec des plaques de jonction très dures ou à travers des surfaces d'appui épaisses.

Contenu de la livraison :

Ces étriers en acier rond sont livrés sans écrous.

Accessoires :

07210 Écrous hexagonaux DIN 934.

07213 Écrous hexagonaux avec bride en polyamide DIN 982.

07214 Écrous hexagonaux avec bride en polyamide DIN 985.


07215 Écrous hexagonaux avec bride DIN 980.

07216 Écrou H avec bride et nervures.

07217 Écrous hexagonaux avec bride DIN 6923 / EN 1661.

07300 Rondelles, modèle moyen, DIN EN ISO 7089 A.

Dessins

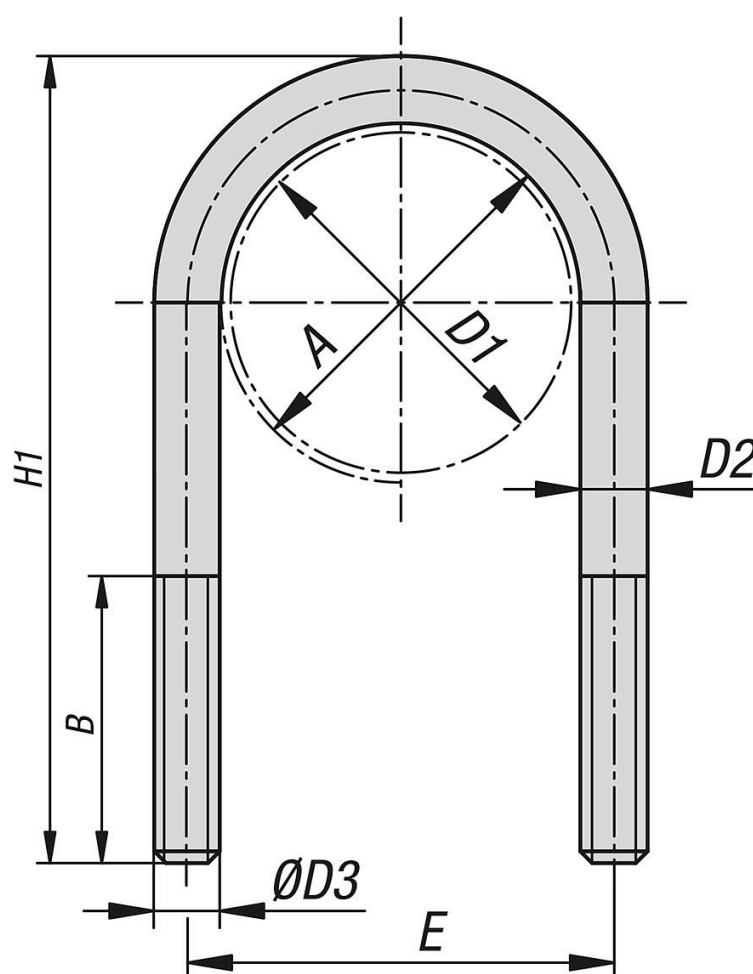

Aperçu des articles

Référence	Forme	Matériau du corps de base	Surface du corps de base	A	B	D1	D2	D3	E	H1	Diamètre nominal du tube (pouces)	Diamètre nominal du tube (mm)
07860-01-1030	A	acier	galvanisée	30	41	25-26,9	8,95	M10	40	74	3/4	20
07860-01-1038	A	acier	galvanisée	38	48	30-33,7	8,95	M10	48	81	1	32
07860-01-1046	A	acier	galvanisée	46	48	38-42,4	8,95	M10	56	89	1 1/4	40
07860-01-1052	A	acier	galvanisée	52	55	44,5-48,3	8,95	M10	62	100	1 1/2	-
07860-01-1064	A	acier	galvanisée	64	63	57-60,3	10,76	M12	76	118	2	50
07860-01-1082	A	acier	galvanisée	82	77	76,1	10,76	M12	94	135	2 1/2	65
07860-01-1094	A	acier	galvanisée	94	812	88,9	10,76	M12	106	152	3	80
07860-01-1120	A	acier	galvanisée	120	105	108-114,3	14,6	M16	136	190	4	100
07860-01-1148	A	acier	galvanisée	148	105	133-139,7	14,6	M16	164	217	5	125
07860-01-1176	A	acier	galvanisée	176	105	159-168,3	14,6	M16	192	247	6	150
07860-01-1202	A	acier	galvanisée	202	105	191-193,7	14,6	M16	218	273	7	175
07860-01-1228	A	acier	galvanisée	228	125	216-219,1	18,25	M20	248	311	8	200
07860-01-1282	A	acier	galvanisée	282	125	267-273	18,25	M20	302	364	10	250
07860-01-1332	A	acier	galvanisée	332	125	318-323,9	18,25	M20	352	418	12	300
07860-01-1378	A	acier	galvanisée	378	145	355,6-368	22	M24	402	475	14	350
07860-01-1428	A	acier	galvanisée	428	145	406-419	22	M24	452	526	16	400
07860-01-1530	A	acier	galvanisée	530	145	508-521	22	M24	554	627	20	500
07860-01-3030	A	acier inoxydable A4	naturel	30	41	25-26,9	8,95	M10	40	74	3/4	20
07860-01-3038	A	acier inoxydable A4	naturel	38	48	30-33,7	8,95	M10	48	81	1	32
07860-01-3046	A	acier inoxydable A4	naturel	46	48	38-42,4	8,95	M10	56	89	1 1/4	40
07860-01-3052	A	acier inoxydable A4	naturel	52	55	44,5-48,3	8,95	M10	62	100	1 1/2	-
07860-01-3064	A	acier inoxydable A4	naturel	64	63	57-60,3	10,76	M12	76	118	2	50
07860-01-3082	A	acier inoxydable A4	naturel	82	77	76,1	10,76	M12	94	135	2 1/2	65

Aperçu des articles

Référence	Forme	Matériau du corps de base	Surface du corps de base	A	B	D1	D2	D3	E	H1	Diamètre nominal du tube (pouces)	Diamètre nominal du tube (mm)
07860-01-3094	A	acier inoxydable A4	naturel	94	812	88,9	10,76	M12	106	152	3	80
07860-01-3120	A	acier inoxydable A4	naturel	120	105	108-114,3	14,6	M16	136	190	4	100
07860-01-3148	A	acier inoxydable A4	naturel	148	105	133-139,7	14,6	M16	164	217	5	125
07860-01-3176	A	acier inoxydable A4	naturel	176	105	159-168,3	14,6	M16	192	247	6	150
07860-01-3202	A	acier inoxydable A4	naturel	202	105	191-193,7	14,6	M16	218	273	7	175
07860-01-3228	A	acier inoxydable A4	naturel	228	125	216-219,1	18,25	M20	248	311	8	200
07860-01-3282	A	acier inoxydable A4	naturel	282	125	267-273	18,25	M20	302	364	10	250
07860-01-3332	A	acier inoxydable A4	naturel	332	125	318-323,9	18,25	M20	352	418	12	300
07860-01-3378	A	acier inoxydable A4	naturel	378	145	355,6-368	22	M24	402	475	14	350